



Impianti di addolcimento a tre stadi Delta-p

La soluzione confortevole per acqua addolcita

grünbeck

 **YEARS**
1949-2019

Lieve, ma piena di carica

L'acqua addolcita è tenera con la pelle, salvaguardia la conduttività idrica, fa risparmiare additivi, con vantaggi igienici. La valvola di distribuzione brevettata dell'impianto di addolcimento a tre stadi Delta-p garantisce in maniera confortevole, lieve, ma piena di carica, acqua dolce.



Delta-p 1"

Delta-p 2" su pedana

Vantaggi Delta-p

- fornitura permanente d'acqua addolcita, nessuna interruzione d'esercizio durante la rigenerazione
- minima perdita di carica < 0,8 bar
- semplice assemblaggio – Plug-and-play-Montage
- risparmio dei costi di gestione
- miscelazione precisa tramite regolazione elettronica
- certificato DVGW (ente tecnico/scientifico tedesco per acqua e gas)

Acqua addolcita permanente

La linea Delta-p a tre stadi convince il settore commerciale, artigianale, industriale e le imprese di costruzioni grazie ai suoi numerosissimi vantaggi. L'impianto a tre colonne fornisce acqua dolce in maniera continua. Grazie all'esercizio contemporaneo di due bombole scambiatrici si ottiene una portata molto più elevata con maggior pressione d'acqua. In più, Delta-p convince anche per il confortevole attacco alla conduttura idrica e ai bassissimi consumi di sale.

Minore perdita di carico

La valvola a sfera a tre vie (brevettato) permette un flusso continuo con l'effetto di una massima pressione possibile dell'acqua.

Precisa miscelazione regolata elettronicamente

Per evitare il rischio corrosione all'interno della conduttura idrica, è consigliato lasciare nell'acqua un minimo di durezza residua. Gli addolcitori normalmente lavorano con valvole di taglio meccaniche per miscelare acqua addolcita (0 °f) e acqua grezza. Il Delta-p taglia le due acque elettronicamente, impostando la durezza residua desiderata.

Versione industriale Delta-p-I senza valvola di taglio


Per applicazioni industriali, la fornitura Delta-p viene realizzata senza valvola di taglio. La versione senza valvola fornisce acqua a < 0.178 °f. I quattro modelli, sono tutti con l'opzione non assemblati o preassemblati su pedane pronte per l'allaccio.

Modelli preassemblati su pedane pronte per l'allaccio

Il Delta-p è disponibile con diametri 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2". Tutte le varianti sono disponibili su pedane (incluso il KIT di allaccio).

Portate elevate attraverso collegamenti in parallelo

Più portate attraverso la versione in parallelo fino a quattro apparecchi. Grünbeck offre soluzioni per i componenti per l'allaccio.

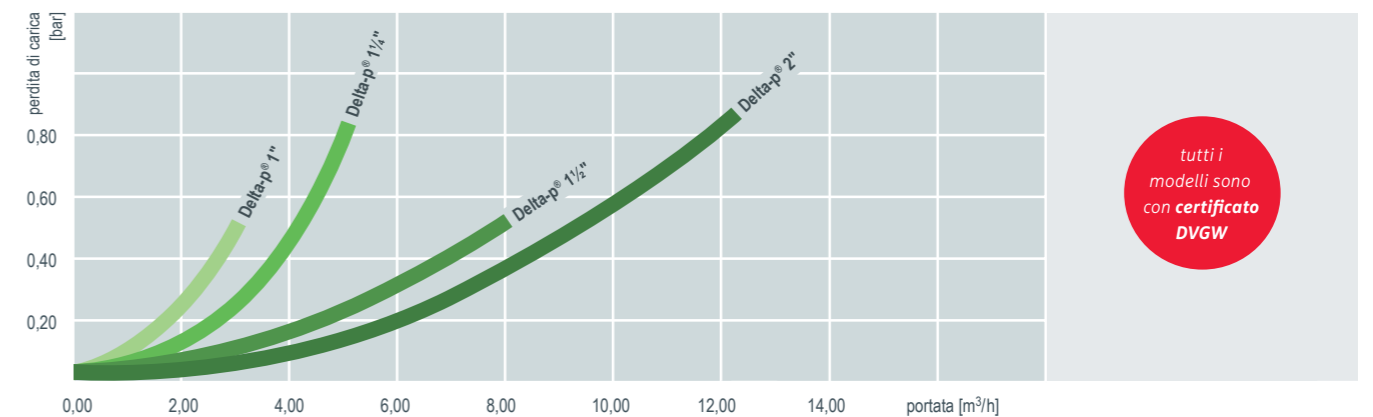

tutti i modelli sono con **certificato DVGW**

Accessori

- Serbatoio per il sale da 65 kg a 180 kg (altre dimensioni a richiesta)
- Kit di allaccio, parte acqua potabile
- Pre allarme per mancanza sale
- Kit di collegamento in parallelo Delta-p
- Kit di disinfezione
- Misuratore M-Bus per trasmettere i dati dei flussi e consumi d'acqua



Grünbeck Wasseraufbereitung
Schweiz GmbH
Schulstrasse 163
8105 Regensdorf
SVIZZERA

+41 (0)44 842 33 00

info@gruenbeck.ch
www.gruenbeck.ch



Più informazioni su
www.gruenbeck.ch



Certificazioni DIN EN ISO 9001,
ISO 14001, SCC[®] da TÜV
Management Service, OHRIS
www.tuev-sued.de/ms-zert



Seguitemi su Facebook!